



Б-Б

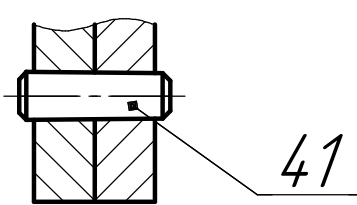

В-В

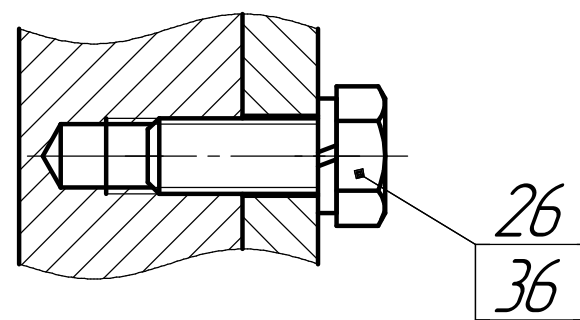

Технические характеристики

1. Электродвигатель
напряжение-380 В
мощность-15 кВт
частота вращения-930 об/мин
2. Передаточное отношение механизма $i=8.9$
3. Крутящий момент на валу - 124.8 Нм
4. Коэффициент динамической нагрузки - 1.2

1. Размеры для справок.
2. Необрабатываемые поверхности литых деталей, находящихся в масляной ванне, красить маслястойкой красной эмалью.
3. В редуктор залить масло марки И-40А ГОСТ 20799-88.
4. Допускается эксплуатировать редуктор с отклонением плоскости крепления на угол до 5°. При этом должен быть обеспечен уровень масла, достаточный для смазки зацеплений и подшипниковых узлов.

А13.007000 СБ					
Редуктор Сборочный чертеж					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Царев А.С.				
Проб.	Кокорева О.Г.				
Т.контр.					
И.контр.					
Удп.					
Лист			Листов		
			1		
Масса			Масштаб		
			1:1		
М1В-402С					