Напечатано в учебной версии T-FLEX CAD

Ra 1.25 (√)

4:1

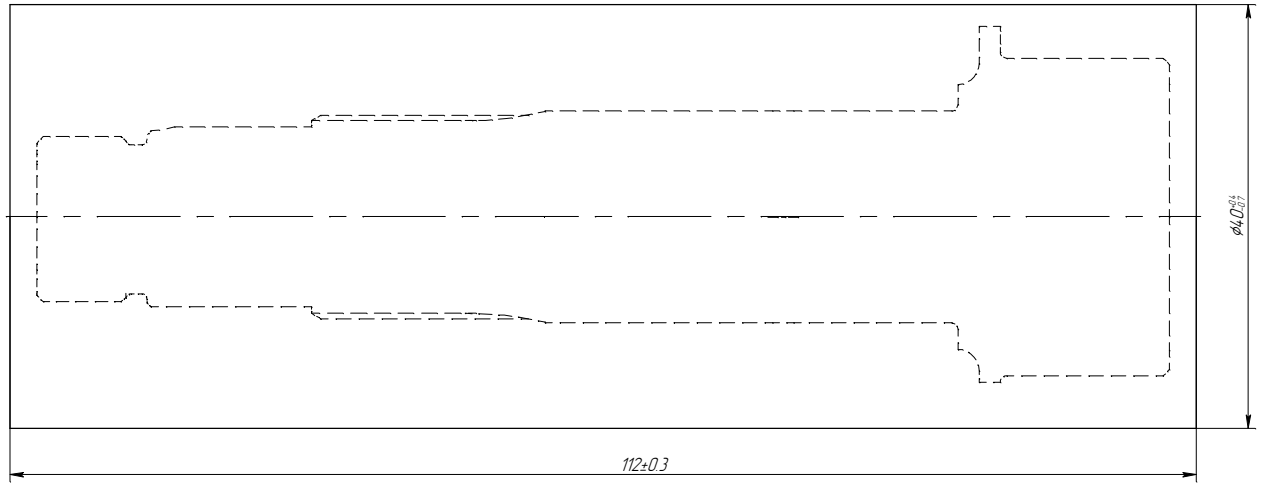

1. 210..229 НВ.
2. Овальность прутка не должна превышать 0,8 мм.
3. Кривизна прутка не должна превышать 1,2 мм.
4. На поверхности прутка не допускаются раскатанные пузыри, прокатные плены, трещины, загрязнения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Эскиз заготовки	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1.1	4:1
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.					Круг 40-В ГОСТ 2590-88 12Х2Н4А ГОСТ 4543-71			
Утв.								

Копировал Формат А1

Напечатано в учебной версии T-FLEX CAD

Напечатано в учебной версии T-FLEX CAD

Напечатано в учебной версии T-FLEX CAD

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен.